

CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIẢI PHÁP TRẦN THÉP CAO CẤP APPLICATION OF CEIDEK® NEW




Nhà thờ - Church



Trạm xăng – Petrol Station



Trung tâm thương mại - Commercial support center

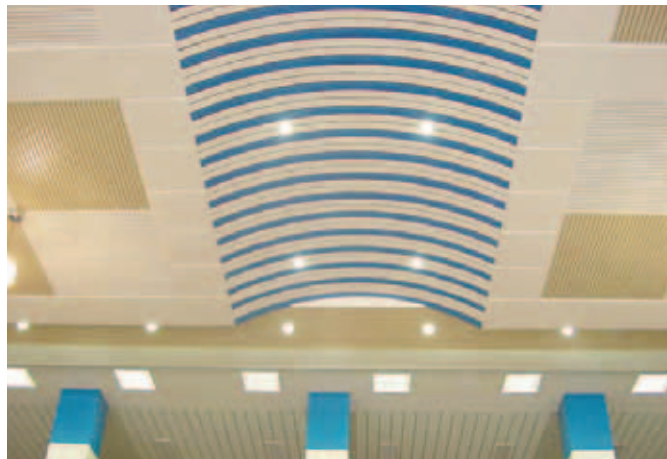

Văn Phòng, Trường Học - Office, School





Nhà xưởng / Nhà Kho - Workshop / Warehouse



Xưởng chế biến Nông Thủy, Sản / Chuồng Trại
Process factory/Poultry Shed

CEIDEK® NEW

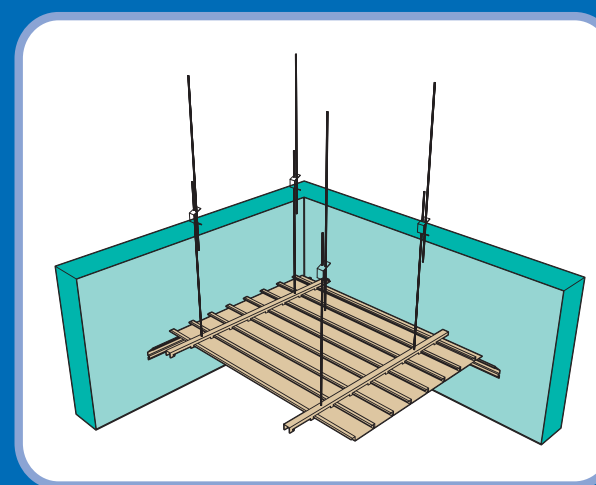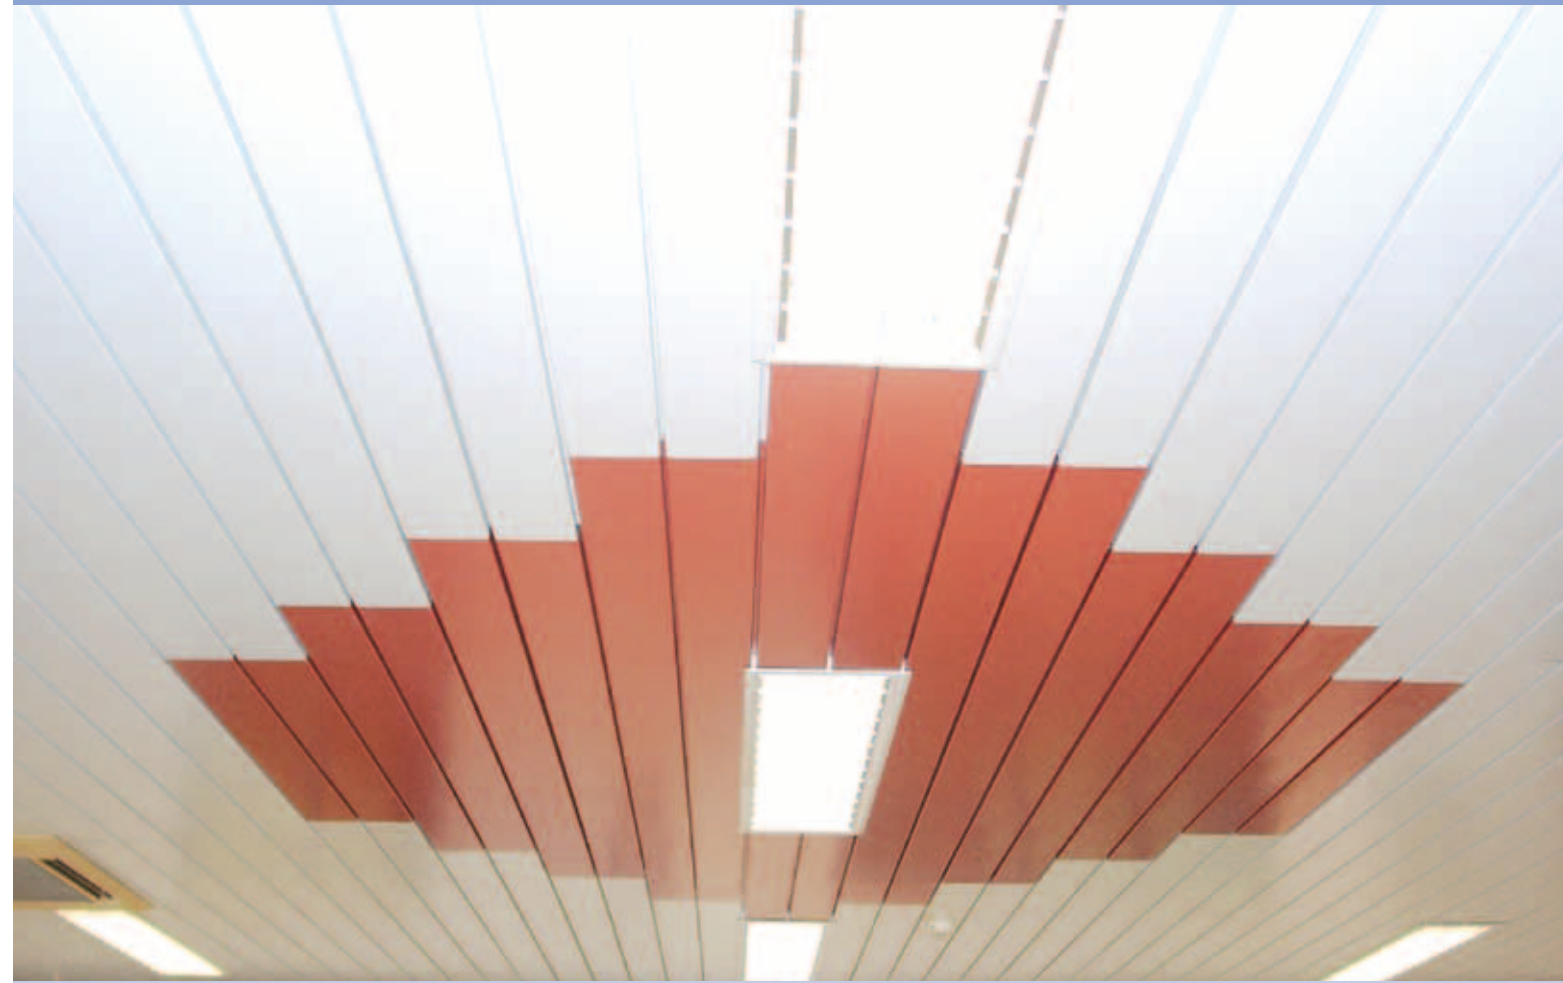

CEIDEK® NEW GIẢI PHÁP TRẦN THÉP CAO CẤP



CÔNG TY TNHH NS BLUESCOPE LYSAGHT VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH Tầng 9, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

HÀ NỘI Tầng 12, Tòa Nhà TungShing, 02 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

CẦN THƠ Tầng 7, Tòa Nhà Sacombank, 95-97-99 Võ Văn Tấn, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐÀ NẴNG Tầng 5, Tòa Nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel : 08. 3 821 0121

Fax : 08. 3 821 0120

Tel : 04. 3 935 0976

Fax : 04. 3 935 0974

Tel : 0710. 383 9461


Fax : 0710. 383 9497

Tel : 0511. 358 4112

Fax : 0511. 358 4116



ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM / PRODUCT SPECIFICATION

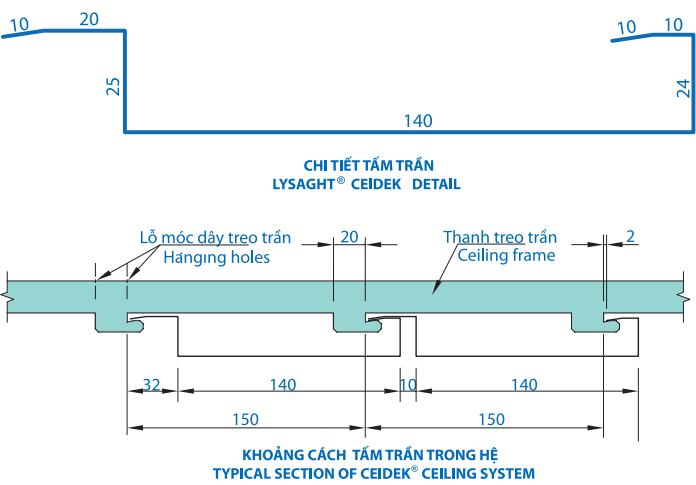

Vật liệu thép chất lượng cao

Tấm trần CEIDEK® NEW được sản xuất từ thép mạ màu của BlueScope với lớp thép nền được mạ theo tiêu chuẩn TCVN 7471 có hệ sơn chống phai màu đem lại vẻ đẹp bền vững cho công trình. Nét kiến trúc đẹp và linh hoạt
Tấm trần CEIDEK® NEW với thiết kế tạo gân chìm làm cho bề mặt phẳng với những gân chạy dọc một cách hài hoà. Các tấm CEIDEK® NEW với bề rộng hữu hiệu 150mm phù hợp với hầu hết các thiết kế tiêu chuẩn của các thiết bị điện & cơ khí trong nhà như đèn neon chìm, miệng thoát & hút của máy điều hoà...

Màu sắc đa dạng

Màu sắc đa dạng của từ hệ sơn cao cấp của thép mạ màu BlueScope đáp ứng những yêu cầu thiết kế và trang trí

Lắp ráp, tháo dỡ đơn giản

Những tấm CEIDEK® NEW với bề rộng 150mm và chiều dài theo thiết kế sẽ được căn thẳng và lắp đặt cùng với hệ khung đỡ trần một cách dễ dàng mà không yêu cầu kỹ năng đặc biệt nào.

Không thấm nước, có thể chùi rửa dễ dàng

Do được chế tạo từ vật liệu thép nên CEIDEK® NEW có thể được chùi rửa một cách dễ dàng, đảm bảo hệ trần luôn sáng đẹp và có tuổi thọ cao.

Trọng lượng nhẹ

Do được sản xuất từ thép cường độ cao, hệ trần CEIDEK® NEW có trọng lượng rất nhẹ sẽ tiết kiệm chi phí kết cấu chịu lực của công trình.

Chiều dày thép nền/ Base metal thickness (BMT)	0.25mm, 0.29mm
Chiều dày sau khi sơn/ After painting thickness (APT)	0.30mm, 0.34mm
Chiều rộng hữu dụng/ Cover width	150mm
Dung sai/ Tolerance	Chiều dài: +0, -5mm Chiều rộng: ± 2mm Chiều cao sóng: ± 1mm
Giới hạn chảy/ Yield strength	550MPa
Thép mạ hợp kim nhôm kẽm đáp ứng tiêu chuẩn Úc/ Zinc-Aluminium alloy coated steel meets Australia Standard	AS1397 - G550 - AZ70 And TCVN7471
Thép mạ màu cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn Úc Superior Pre - painted steel meets Australia standard	AS2728

High quality material

CEIDEK® NEW steel sheet is press-braked from a pre-painted steel of BlueScope conforming to TCVN7471. It provides excellent resistance to discoloration, bring a long lasting beauty to your project
Aesthetic appearance flexible design
CEIDEK® NEW is designed with hidden ribs to perform as an attractive flat ceiling. Each panel has a 150mm cover width and can easily accommodate standard neon lights, air conditioning's vent, ect

Wide range of colors

The various colors of superior paint system Steel could meet your entire decoration & design requirements.

Easy to install and remove

CEIDEK® NEW Panel with 150mm width and designed length will be erected into place and easily aligned without special skills.

Waterproof & Cleanable

CEIDEK® NEW is made from steel which could be cleanable and bring the long lasting and beauty to ceiling system.

Light weight system

Made from high tensile steel, CEIDEK® NEW with light weight will save cost of building structure.



LẮP ĐẶT / INSTALATION

Dây treo trần

Dây treo được làm từ thép tròn mạ kẽm có đường kính 4mm. Các dây treo này được dùng để treo hệ khung trần vào xà gỗ mái cũng như điều chỉnh cao độ hệ trần một cách dễ dàng bởi các miếng kẹp thép. Bản thân mỗi một dây cùng với các kẹp thép có thể mang được một trọng lượng từ 50 ÷ 60kg, với khả năng này có thể đỡ được hệ trần treo an toàn với các khoảng cách xương trần không quá 1500mm.

Hanging rods

Hanging rods are made of 4mm diameter galvanized rod. These hanging rods allow for easy adjustment using a steel clip. The allowable tension force for each hanging rods is 50 ÷ 60kg giving a maximum recommended spacing between ceiling frames of 1500mm.

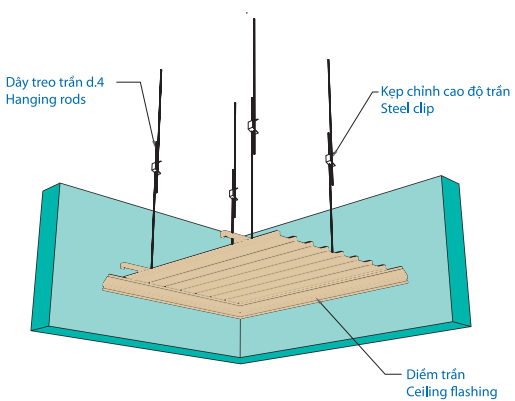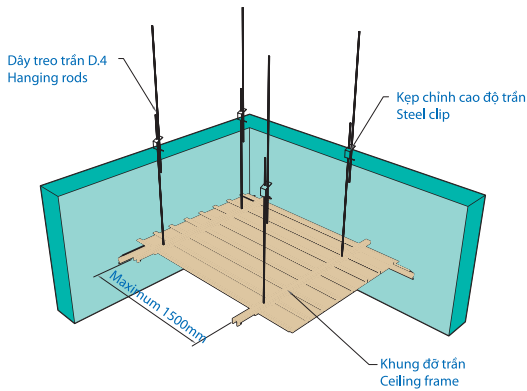

Khung đỡ trần


Hệ khung treo được làm từ thép mạ hợp kim nhôm kẽm dày tối thiểu 0.35mm BMT. Các khung đỡ sẽ được bố trí vuông góc với tấm trần theo khoảng cách phù hợp nhưng không quá 1500mm.

Ceiling frame


The ceiling frame is made from Al/Zn coated steel with 0.35mm BMT minimum. These frames are always perpendicular to the CEIDEK® NEW sheets with variable spacing but not exceed 1500mm.

CÁC CHI TIẾT DIỂM TRẦN


CHI TIẾT GIÁP DỌC - Longitudinal end detail

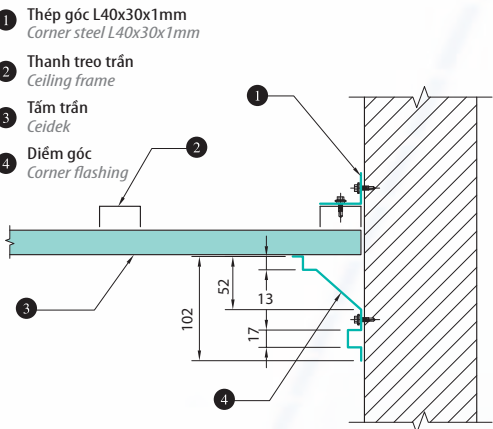


CHI TIẾT GIÁP NGANG - Transverse end detail

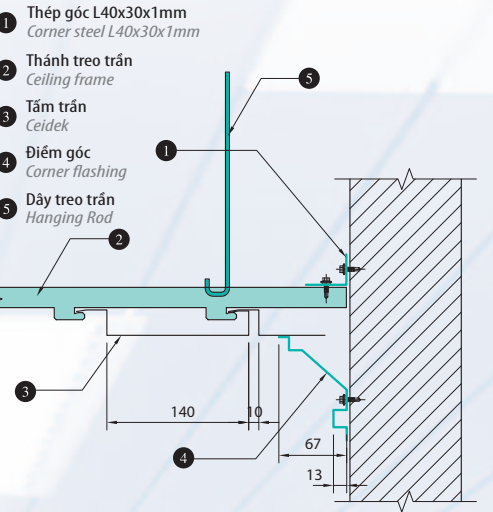


MẶT CẮT DỌC HỘP ĐÈN - Longitudinal section of lamp box

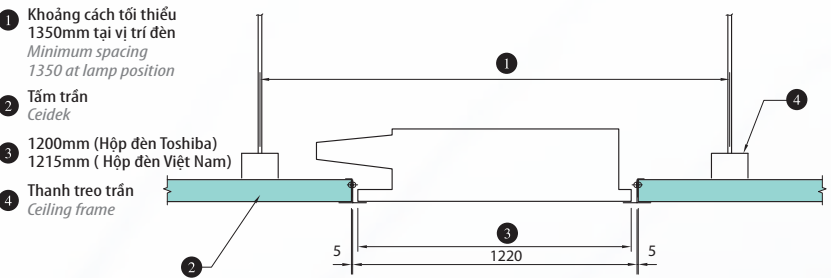

MẶT CẮT NGANG HỘP ĐÈN - Cross section of lamp box

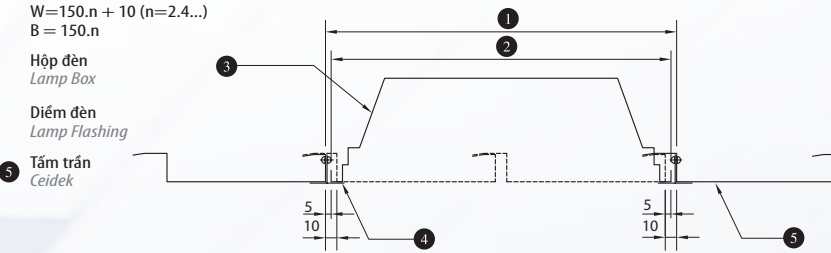

CHI TIẾT NỐI LIÊN TỤC - Continuous joint detail

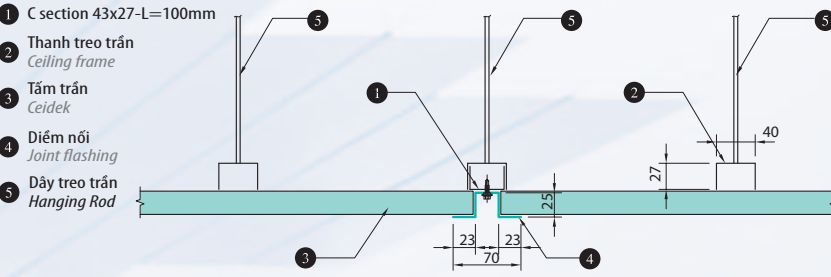

BẢNG MÀU/ COLOR CHART

